

SEBRADORA PARA GRANO GRUESO



Distancia entre surcos
35, 52 y 70 cm.




Siembra directa y
fertilización



G350



FERTILIZACIÓN SIMPLE

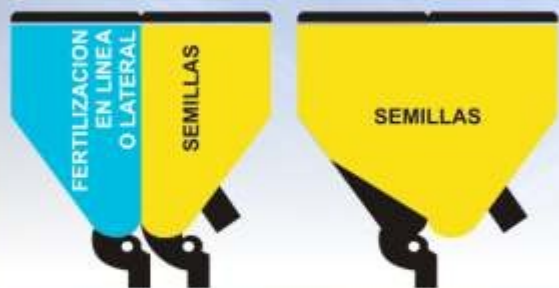

OPCIÓN MONOTOLVA DOBLE



5



6


UNA OPCIÓN para el productor que busca el máximo rendimiento



SEMBRADORA PARA GRANO GRUESO

- 1. RUEDA DE MANDO Y CAJAS DE CAMBIO**
Rueda de mando flotante con regulación de altura.
Caja variable en fertilización.
- 2. DOSIFICADORES**
En siembra neumáticos, plano horizontal o plano inclinado; con mandos individuales cardánico.
En fertilización tipo Chevron de fácil limpieza.
- 3. TREN DE SIEMBRA**
 - A. Cuchilla de corte directa
 - B. Doble disco plantador
 - C. Ruedas reguladoras de profundidad
 - D. Ruedas o lengüeta apisonadora de semillas
 - E. Ruedas tapadoras con discos dentados
- 4. TRANSPORTE**
Mínimo ancho de transporte.
- 5. CONFIGURACIONES DE MONOTOLVA**
- 6. DOSIFICADOR NEUMÁTICO DE ALTA PRECISIÓN**



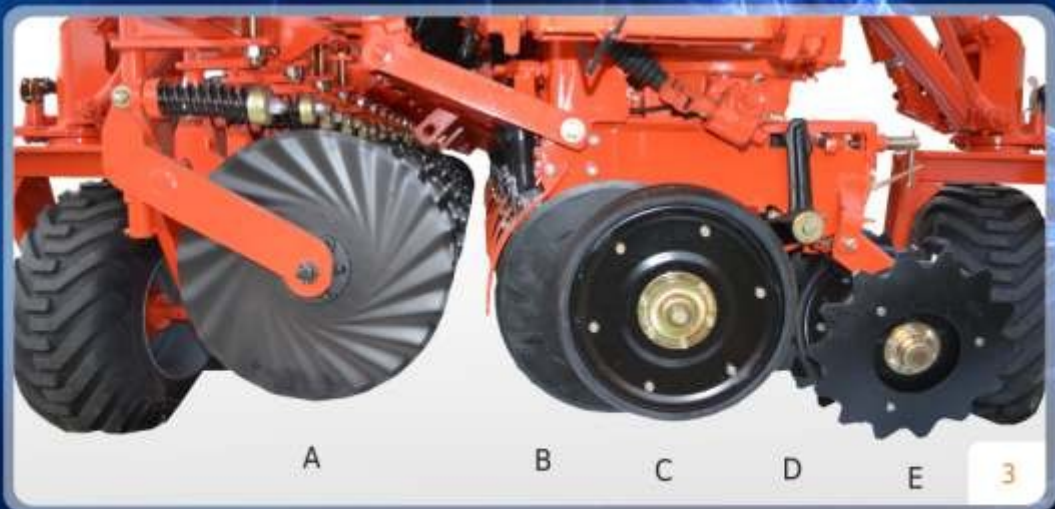



Servicio al **Cliente** & repuestos

Características técnicas

Distintas versiones	Peso en Kg. aproximados	Potencia requerida 4x	Ancho de trabajo en metros	Neumáticos	Distribuidor de fertilizantes	Dosificador de semillas monograno	Capacidad de tolvas en litros			Cantidad de módulos
							de semillas	de semillas sin fertilizantes	de fertilizantes	

11 líneas a 35 cm 7 líneas a 52 cm 6 líneas a 70 cm	3.500	100 HP	3,50	Cuatro 11 L16 Una 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	830	1.200	660	Uno
13 líneas a 35 cm 9 líneas a 52 cm 7 líneas a 70 cm	4.400	110 HP	4,20	Cuatro 400/60x15 ½ Una 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	1.000	1.420	780	Uno
19 líneas a 35 cm 13 líneas a 52 cm 10 líneas a 70 cm	6.800	120 HP	6,30	Cuatro 400/60x15 ½ Una 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	1.430	2.075	1.135	Uno
22 líneas a 35 cm 16 líneas a 52 cm 10 líneas a 70 cm	7.100	140 HP	7,35	Ocho 400/60x15 ½ Dos 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	1.650	2.400	1.300	Dos
26 líneas a 35 cm 18 líneas a 52 cm 14 líneas a 70 cm	9.000	160 HP	8,80	Ocho 400/60x15 ½ Dos 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	2.000	2.800	1.550	Dos
30 líneas a 35 cm 20 líneas a 52 cm 16 líneas a 70 cm	11.000	180 HP	10,20	Ocho 400/60x15 ½ Dos 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	2.300	3.300	1.800	Dos

NOTA: los valores expresados en las columnas de capacidad de tolvas (ya sean de semillas o fertilizantes) son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.



11 líneas a 35 cm 7 líneas a 52 cm 6 líneas a 70 cm	3.500	100 HP	3,50	Cuatro 11 L16 Una 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	830	1.200	660	Uno	
13 líneas a 35 cm 9 líneas a 52 cm 7 líneas a 70 cm	4.400	110 HP	4,20	Cuatro 400/60x15 ½ Una 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	1.000	1.420	780	Uno	
19 líneas a 35 cm 13 líneas a 52 cm 10 líneas a 70 cm	6.800	120 HP	6,30	Cuatro 400/60x15 ½ Una 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	1.430	2.075	1.135	Uno	
22 líneas a 35 cm 16 líneas a 52 cm 10 líneas a 70 cm	7.100	140 HP	7,35	Ocho 400/60x15 ½ Dos 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	1.650	2.400	1.300	Dos	
26 líneas a 35 cm 18 líneas a 52 cm 14 líneas a 70 cm	9.000	160 HP	8,80	Ocho 400/60x15 ½ Dos 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	2.000	2.800	1.550	Dos	
30 líneas a 35 cm 20 líneas a 52 cm 16 líneas a 70 cm	11.000	180 HP	10,20	Ocho 400/60x15 ½ Dos 600x16	Tipo Chevron	Neumático Horizontal Inclinado	2.300	3.300	1.800	Dos	